



Gaja 68 m²

plus piwnica 40,30 m²
plus garaż 26,80 m²

Dom jednorodzinny, parterowy z dwuspadowym dachem, z garażem w piwnicy, na skarpie

min. wymiary działki 20,05 x 15,8 m

pow. netto parteru	70,15 m ²
pow. całkowita	188,00 m ²
pow. zabudowy	97,50 m ²
kubatura brutto	680,60 m ³
wysokość budynku	8,50 m
kąt nachylenia dachu	35°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	135,40 m ²



TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrażymy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl


KOSZTY BUDOWY


stan surowy	246 009 zł
roboty wykończeniowe	203 590 zł
instalacje	92 152 zł
koszt budowy	541 750 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU

	[m ²]
1 hall z komunikacją	6,35
2 garderoba	3,35
3 pokój dzienny	18,90
4 pokój	12,60
5 pokój	14,30
6 łazienka	4,30
7 kuchnia z jadalnią	8,20
razem	68,00

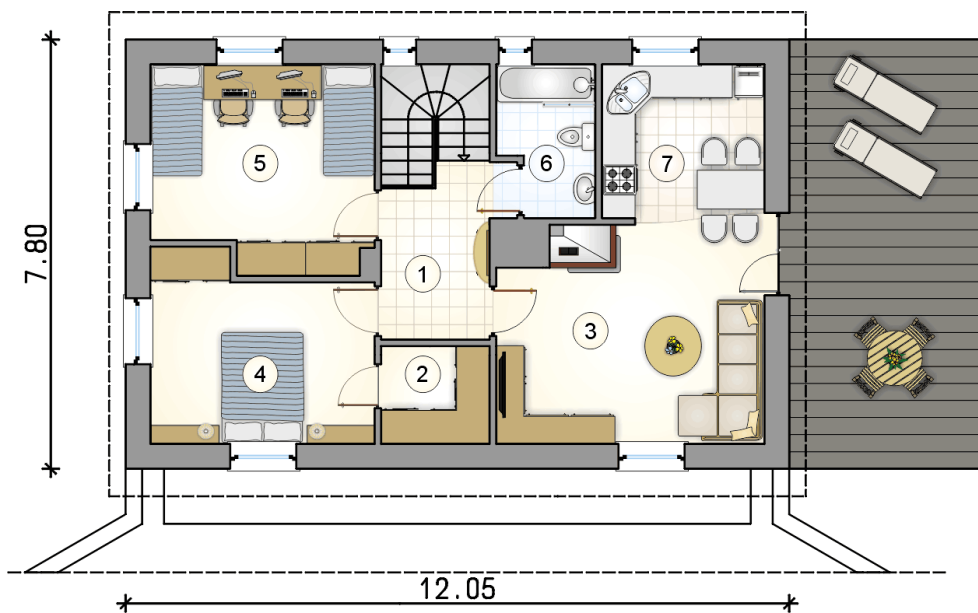


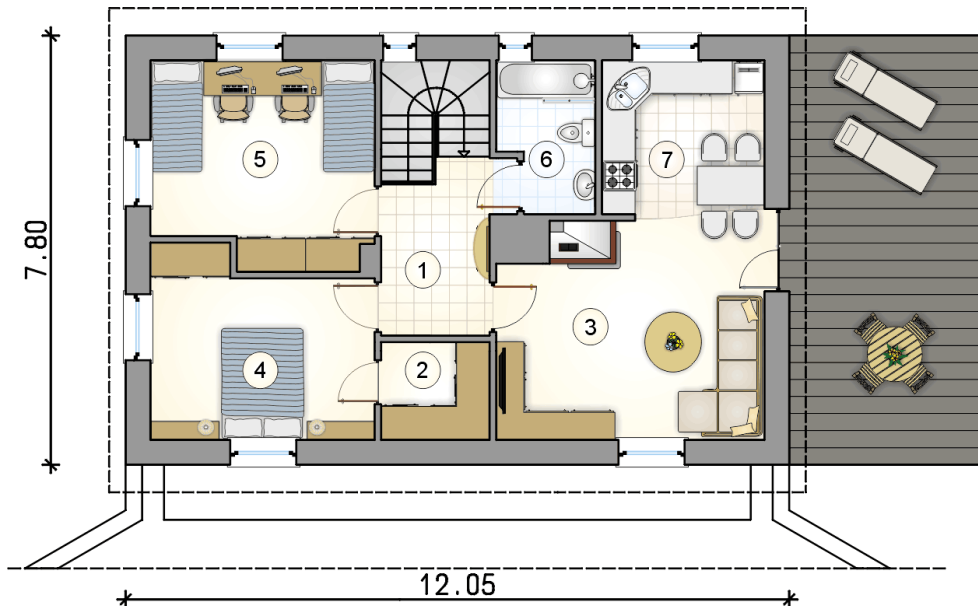

RZUT PARTERU

[m²]

1	hall z komunikacją	6,35
2	garderoba	3,35
3	pokój dzienny	18,90
4	pokój	12,60
5	pokój	14,30
6	łazienka	4,30
7	kuchnia z jadalnią	8,20
0	razem	68,00

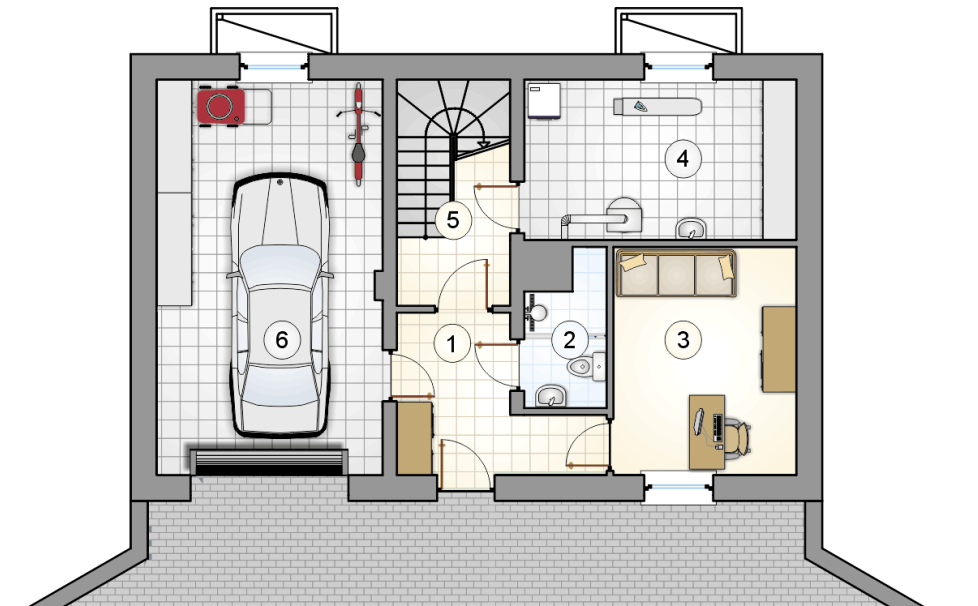

RZUT PIWNIC

[m²]

1	przedsiónek	7,10
2	łazienka	3,65
3	pomieszczenie rekreacyjne	12,30
4	kotłownia	13,05
5	komunikacja	4,20
0	razem	40,30
6	garaż	26,80