



Jaspis

112,1 m²

plus piwnica 64,25 m²

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem, z przeszklonym ryzalitem i lukarnami, na wąskiej działce

min. wymiary działki 17,74 x 18,45 m

pow. netto parteru	66,35 m ²
pow. całkowita	251,20 m ²
pow. zabudowy	91,70 m ²
kubatura brutto	787,80 m ³
wysokość budynku	8,71 m
kąt nachylenia dachu	45°
rodzaj stropu	gęstożebrowy

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl


KOSZTY BUDOWY


stan surowy	349 806 zł
roboty wykończeniowe	295 171 zł
instalacje	132 197 zł
koszt budowy	777 175 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU [m²]

1	przedsiónek	1,90
2	hall z komunikacją	7,65
3	pokój	10,00
4	pokój dzienny z jadalnią	27,25
5	kuchnia	9,35
6	pomieszczenie gospodarcze	3,20
7	łazienka	2,80
razem		62,15

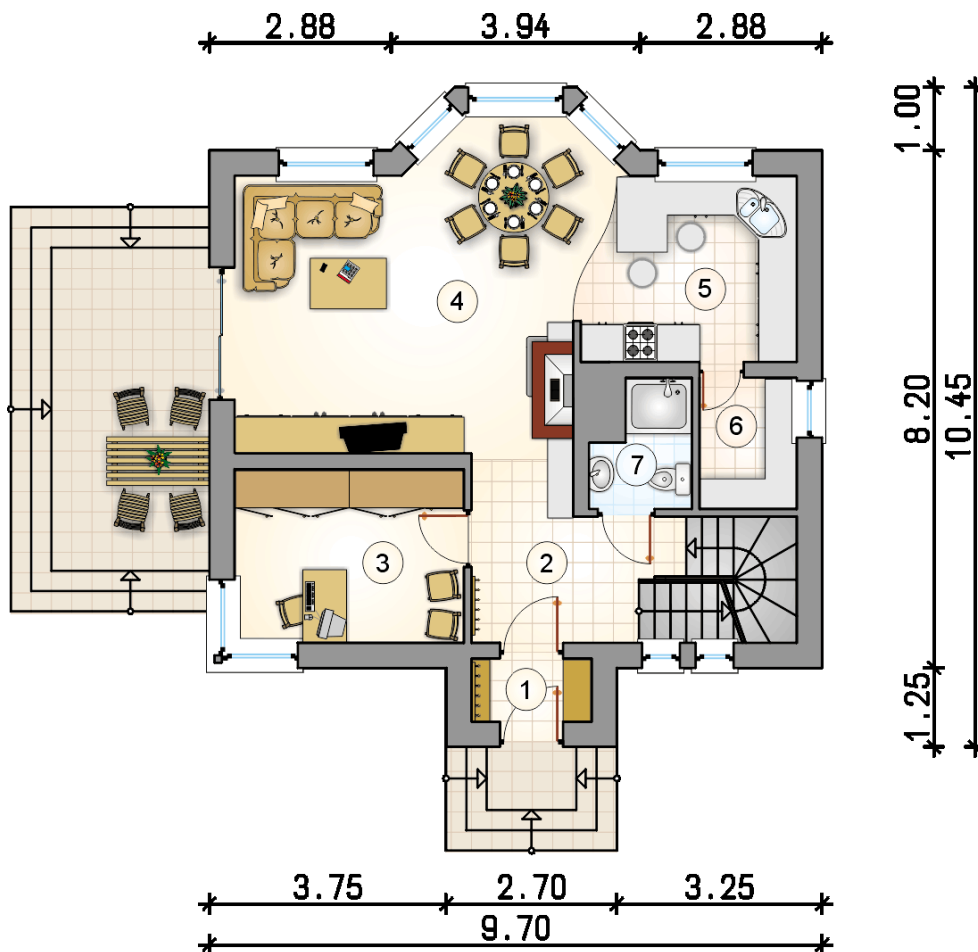

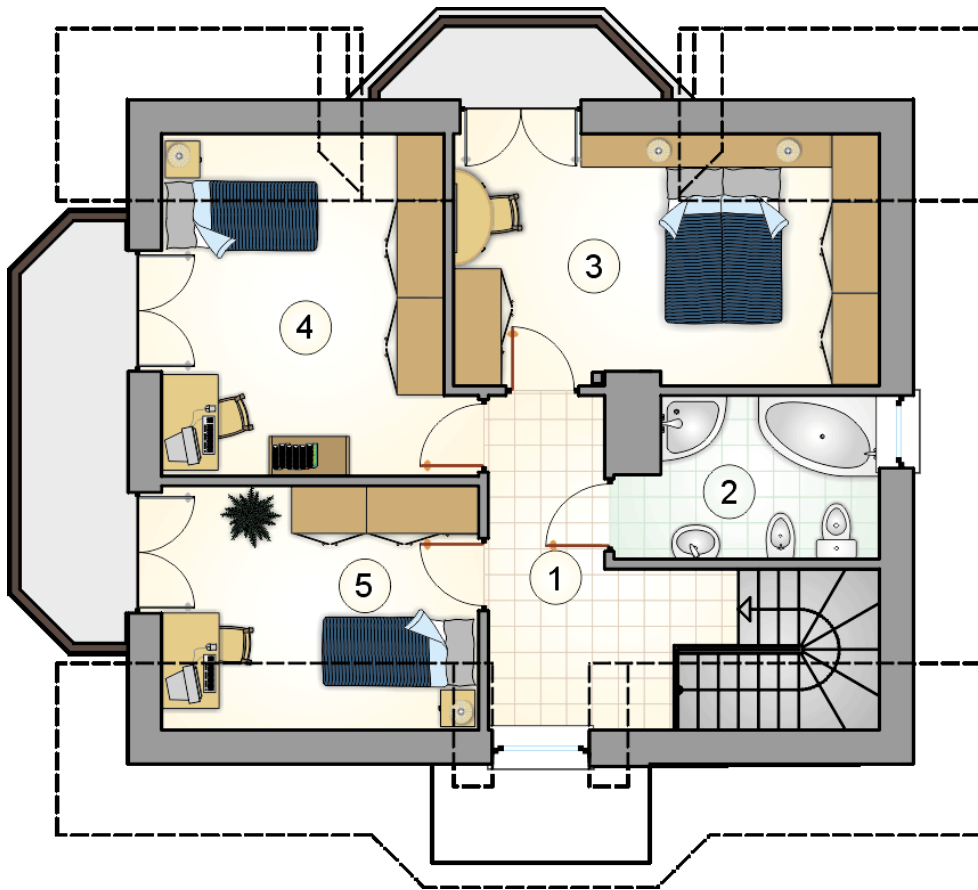


RZUT PODDASZA

[m²]

- 1 hall z komunikacją
- 2 łazienka
- 3 pokój
- 4 pokój
- 5 pokój
- razem**

7,65
6,10
14,40
12,75
9,05
49,95

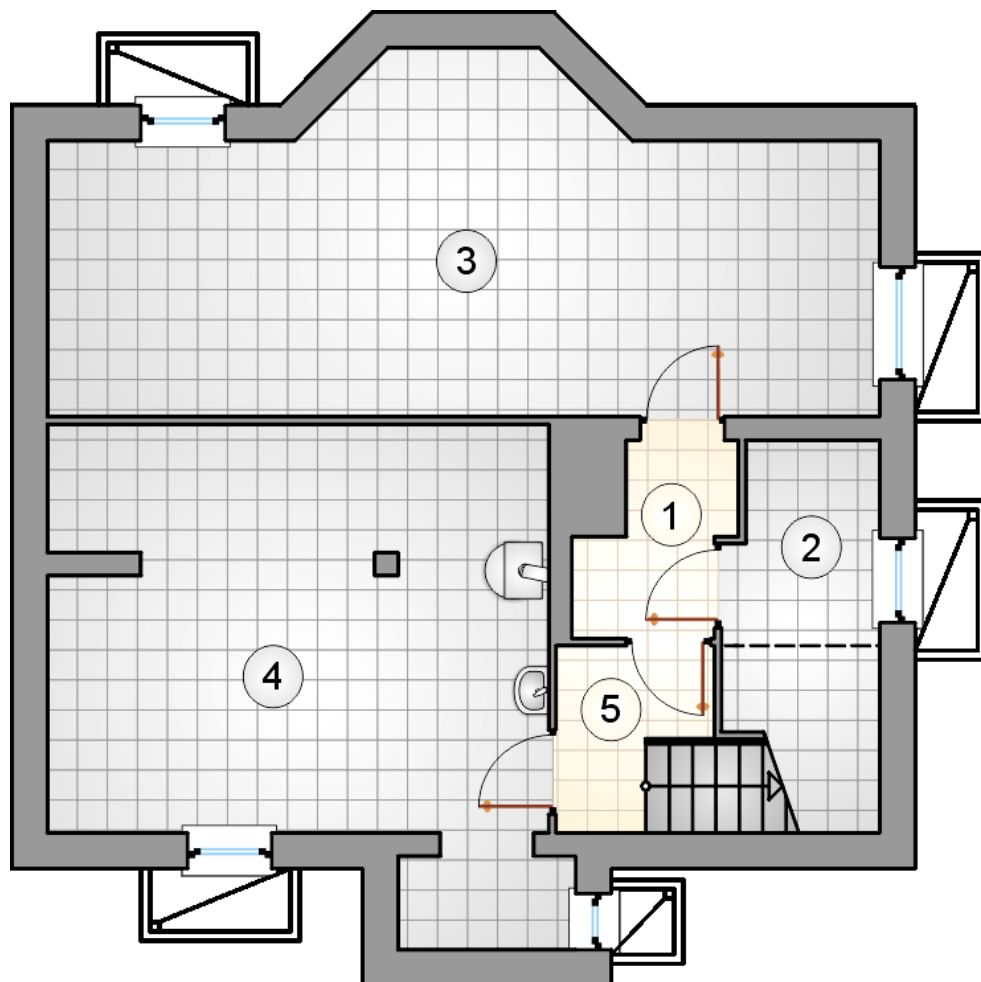

RZUT PIWNICY

[m²]

1	łącznik	2,90
2	pomieszczenie gospodarcze	4,60
3	piwnica	28,85
4	kotłownia	25,25
5	hall z komunikacją	2,65
razem		64,25