



Jola 190 m²

Dom parterowy z kopertowym dachem, z poddaszem użytkowym i wiatą, z 4 sypialniami

min. wymiary działki 19,2 x 30,14 m

pow. netto parteru	158,40 m ²
pow. całkowita	352,30 m ²
pow. zabudowy	187,70 m ²
kubatura brutto	972,95 m ³
wysokość budynku	8,96 m
kąt nachylenia dachu	42°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	301,30 m ²

TECHNOLOGIA


Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrażymy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY


stan surowy	357 476 zł
roboty wykończeniowe	343 539 zł
instalacje	153 986 zł
koszt budowy	855 000 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

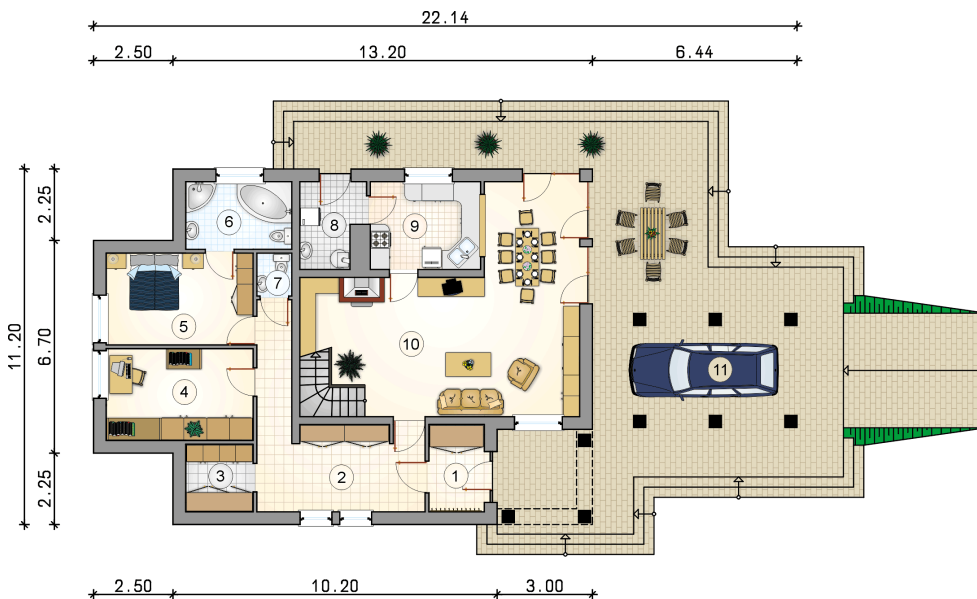

RZUT PARTERU [m²]

1	przedsiónek	4,80
2	hall	18,70
3	garderoba	4,55
4	pokój	13,35
5	pokój	13,35
6	łazienka	7,10
7	w.c.	1,50
8	kotłownia	5,05
9	kuchnia	9,60
10	pokój dzienny	44,65
	razem	122,65
11	wiata	22,25

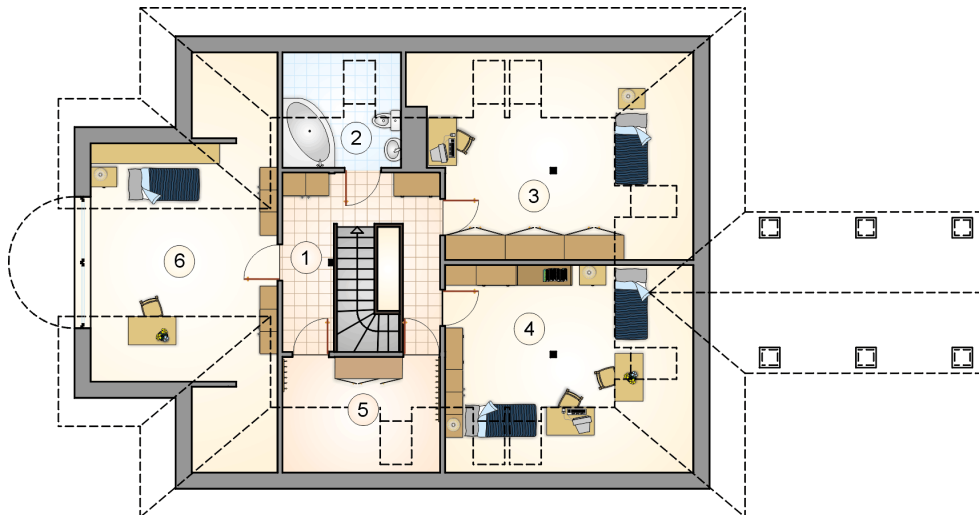

RZUT PODDASZA

[m²]

1	komunikacja	12,35
2	łazienka	3,70
3	pokój	16,20
4	pokój	15,55
5	garderoba	5,00
6	pokój	14,55
razem		67,35