



Korab

141,1 m²

Dom parterowy z poddaszem użytkowym, z lukarnami w części ogrodowej, 4 sypialniami i dwoma garażami

min. wymiary działki 24 x 26 m

pow. netto parteru	133,65 m ²
pow. całkowita	282,75 m ²
pow. zabudowy	169,30 m ²
kubatura brutto	1 038,25 m ³
wysokość budynku	8,15 m
kąt nachylenia dachu	45°
rodzaj stropu	gęstożebrowy

TECHNOLOGIA


Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY


stan surowy	324 467 zł
roboty wykończeniowe	311 817 zł
instalacje	139 767 zł
koszt budowy	776 050 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

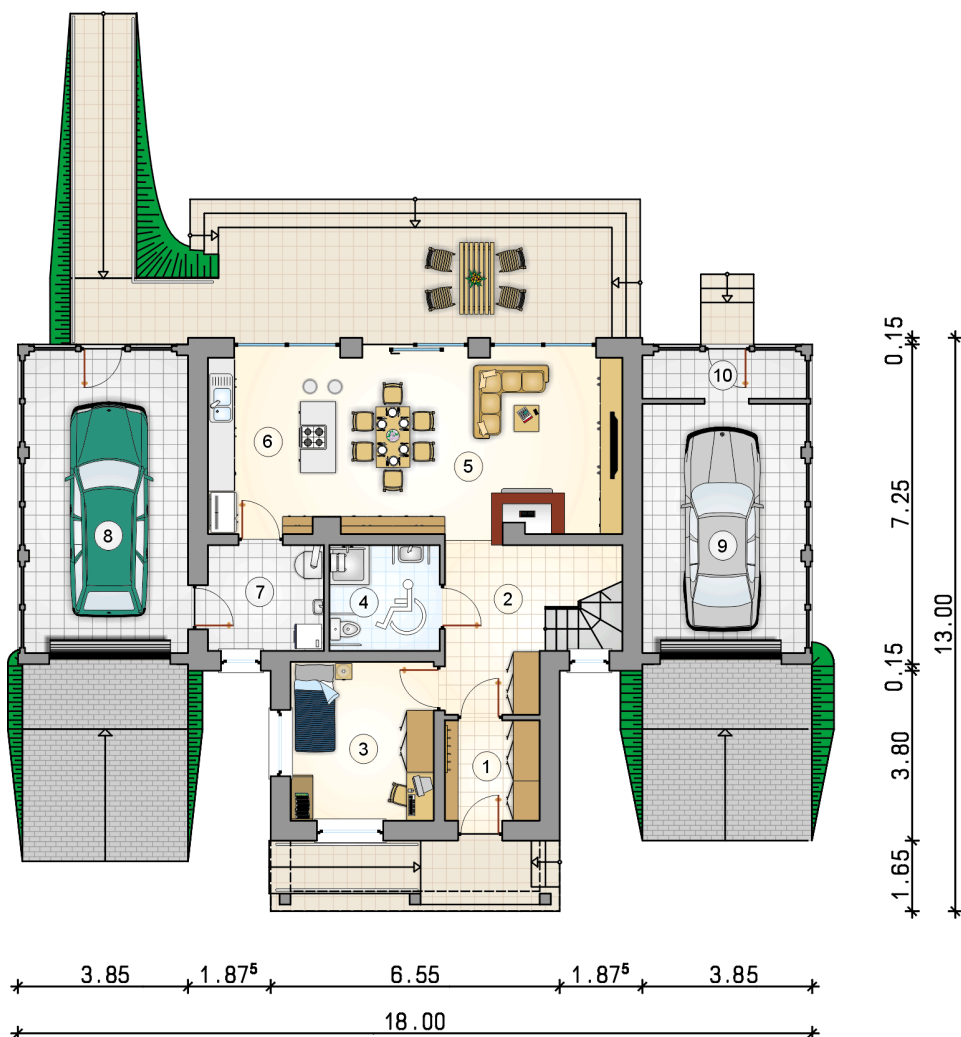

RZUT PARTERU [m²]

1	przedśionek	4,80
2	hall z komunikacją	10,15
3	pokój	11,55
4	łazienka	6,00
5	pokój dzienny z jadalnią	25,55
6	kuchnia	11,80
7	kotłownia	6,30
	razem	76,15
8	garaż	24,30
9	garaż	20,35
10	pomieszczenie gospodarcze	3,55

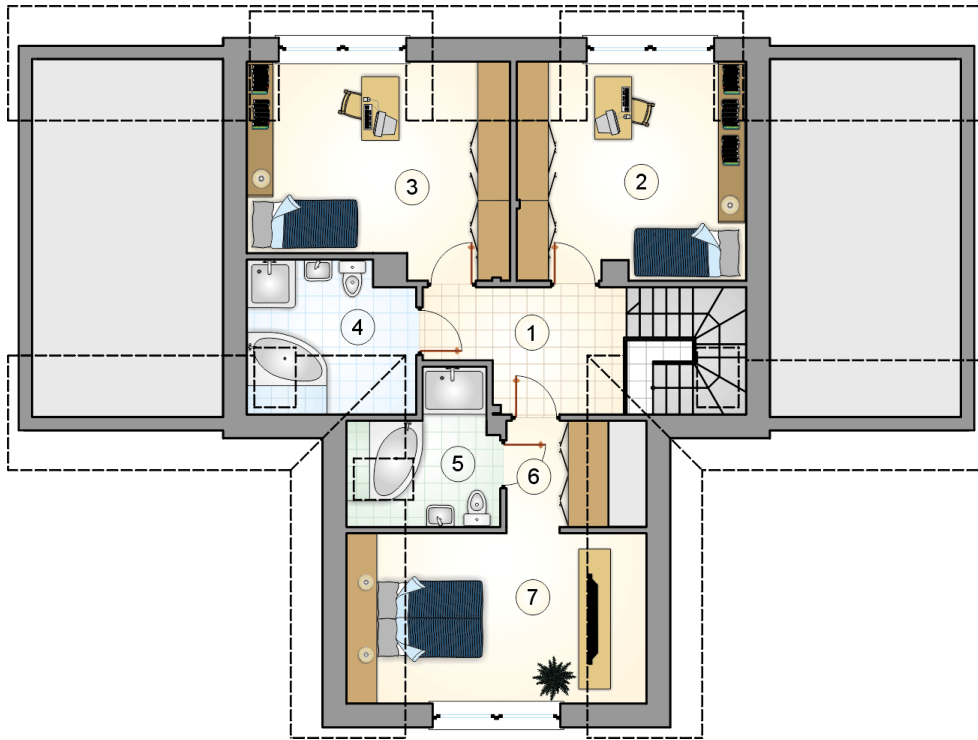

RZUT PODDASZA		[m ²]
1	hall z komunikacją	7,05
2	pokój	15,70
3	pokój	16,35
4	łazienka	5,90
5	łazienka	4,95
6	garderoba	3,30
7	pokój	11,70
razem		64,95