



Pamela 187 m²

plus piwnica 109,70 m²

Dom z kopertowym dachem, parterowy, z poddaszem użytkowym i 4 sypialniami, podpiwniczony, z ryzalitem, lukarnami i wejściem z kolumnami

min. wymiary działki 20,7 x 21,6 m

pow. netto parteru	111,75 m ²
pow. całkowita	424,00 m ²
pow. zabudowy	153,75 m ²
kubatura brutto	1 225,00 m ³
wysokość budynku	9,44 m
kąt nachylenia dachu	44°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	270,00 m ²

TECHNOLOGIA

Technologia murowana: Pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu dachówką cementową. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl


KOSZTY BUDOWY


stan surowy	487 386 zł
roboty wykończeniowe	411 263 zł
instalacje	184 191 zł
koszt budowy	1 082 840 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

RZUT PARTERU

	[m ²]
1 przedsionek	4,05
2 hall	7,70
3 pokój dzienny	32,70
4 kuchnia z jadalnią	33,50
5 spiżarnia	2,45
6 w.c.	1,80
7 hall z komunikacją	10,50
8 schowek	1,35
9 pokój	13,95
razem	108,00

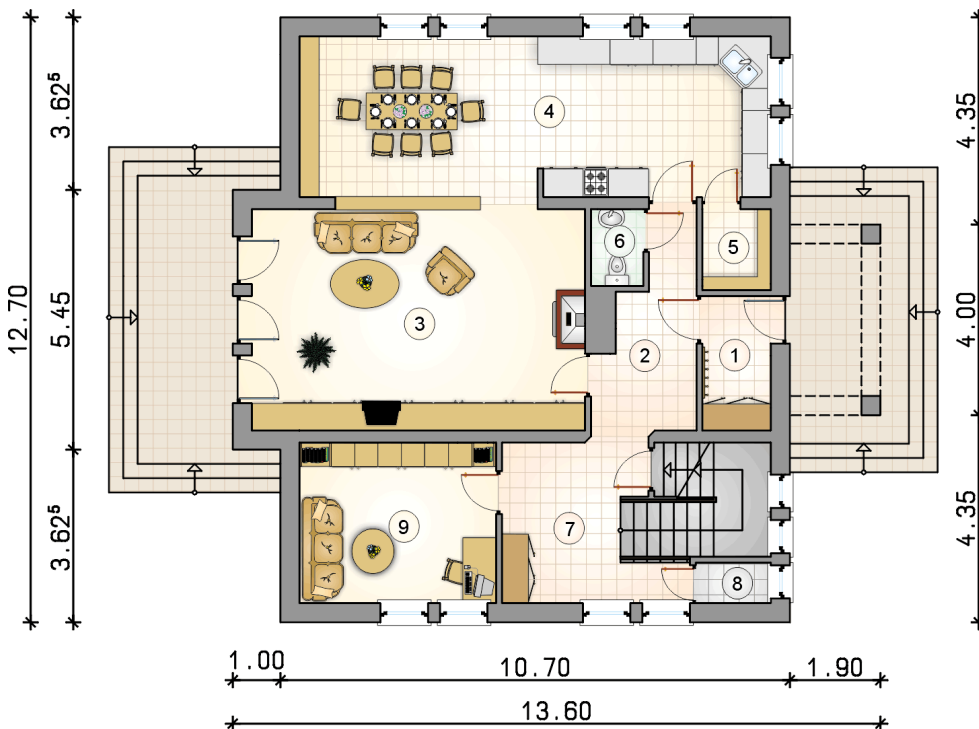


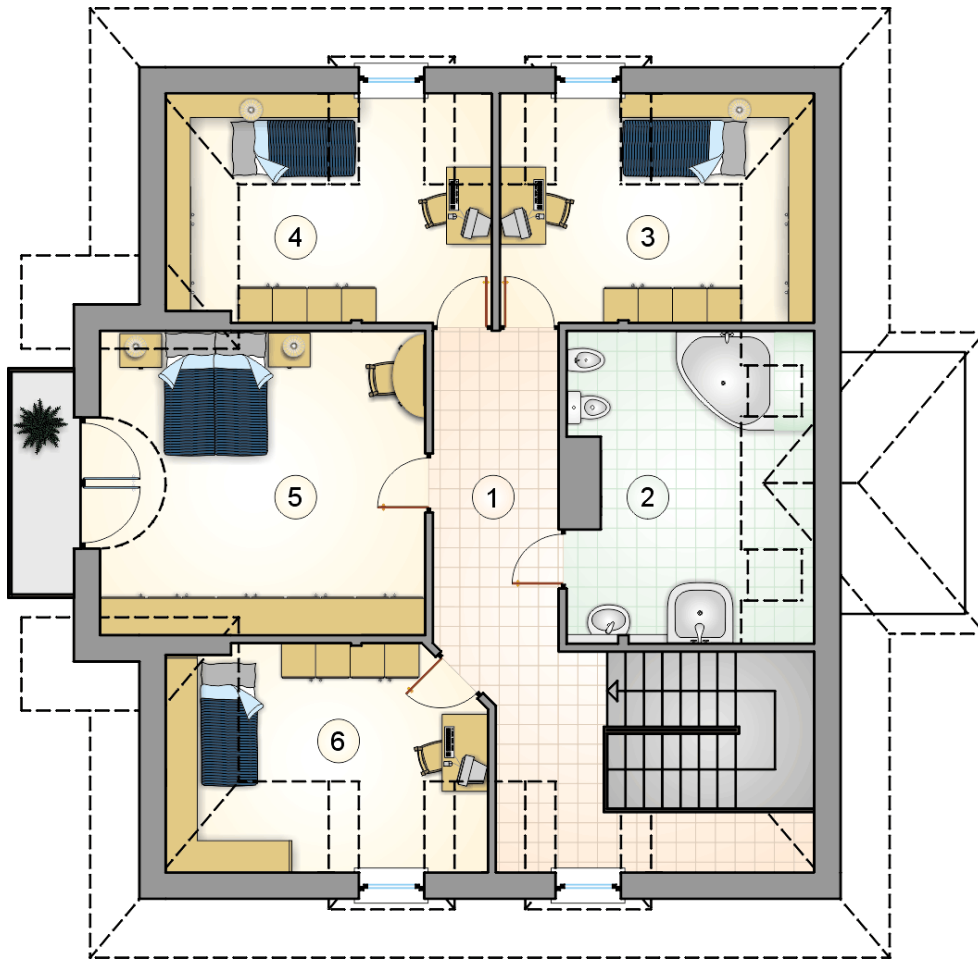

RZUT PODDASZA

[m²]

1	hall z komunikacją	14,80
2	łazienka	12,50
3	pokój	10,00
4	pokój	10,40
5	pokój	21,55
6	pokój	9,75
razem		79,00

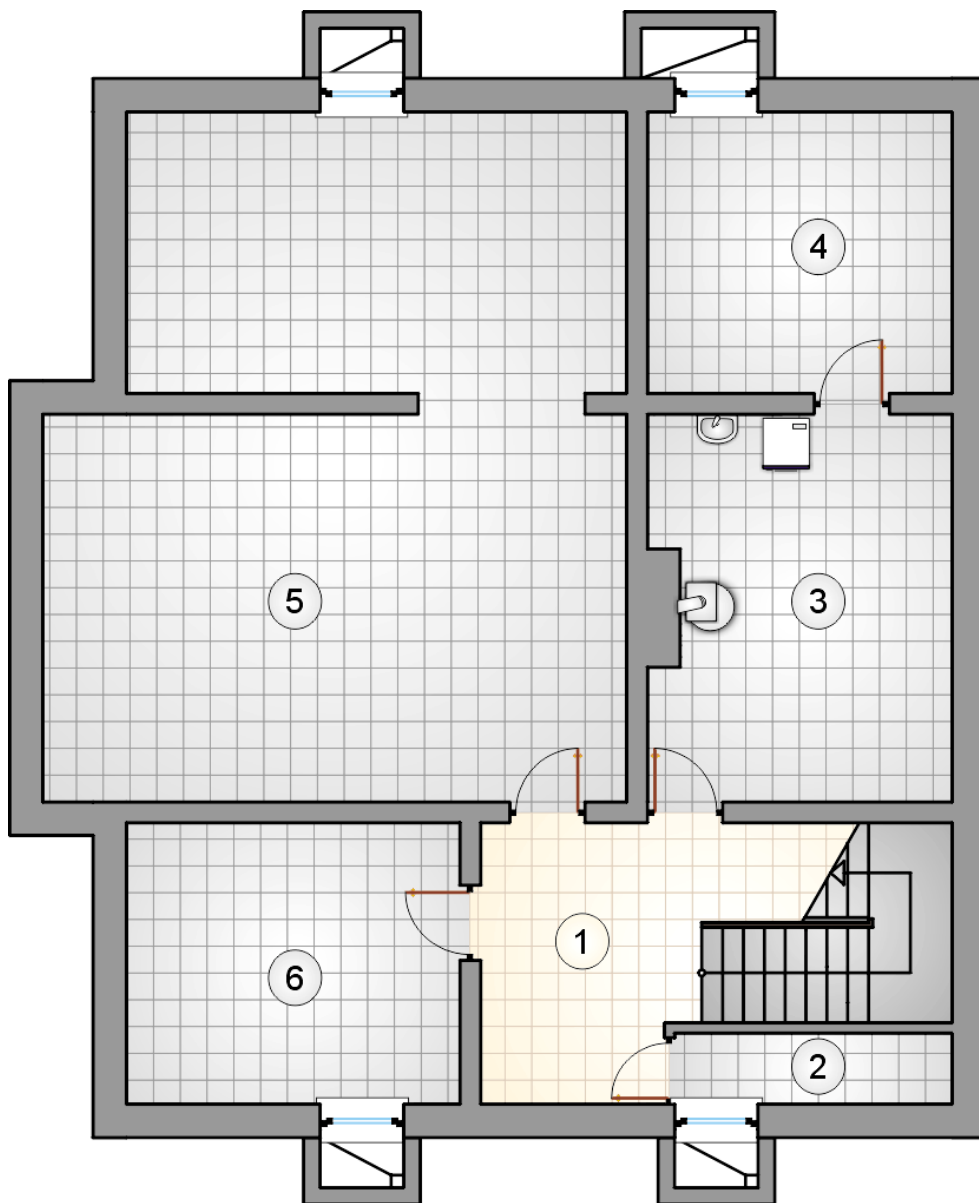

RZUT PIWNICY

[m²]

1	komunikacja	11,35
2	schowek	2,85
3	kotłownia	16,40
4	piwnica	12,30
5	piwnica	53,30
6	piwnica	13,50
razem		109,70