



Samba III

115,95 m²

Dom parterowy z poddaszem użytkowym i 4 sypialniami, z dużą kotłownią i lukarną nad tarasem

min. wymiary działki 19,2 x 19,3 m

pow. netto parteru	79,65 m ²
pow. całkowita	197,30 m ²
pow. zabudowy	101,75 m ²
kubatura brutto	600,40 m ³
wysokość budynku	7,93 m
kąt nachylenia dachu	40°
rodzaj stropu	gęstożebrowy
pow. dachu	157,80 m ²

TECHNOLOGIA


Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrażymy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY


stan surowy	266 633 zł
roboty wykończeniowe	256 238 zł
instalacje	114 854 zł
koszt budowy	637 725 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

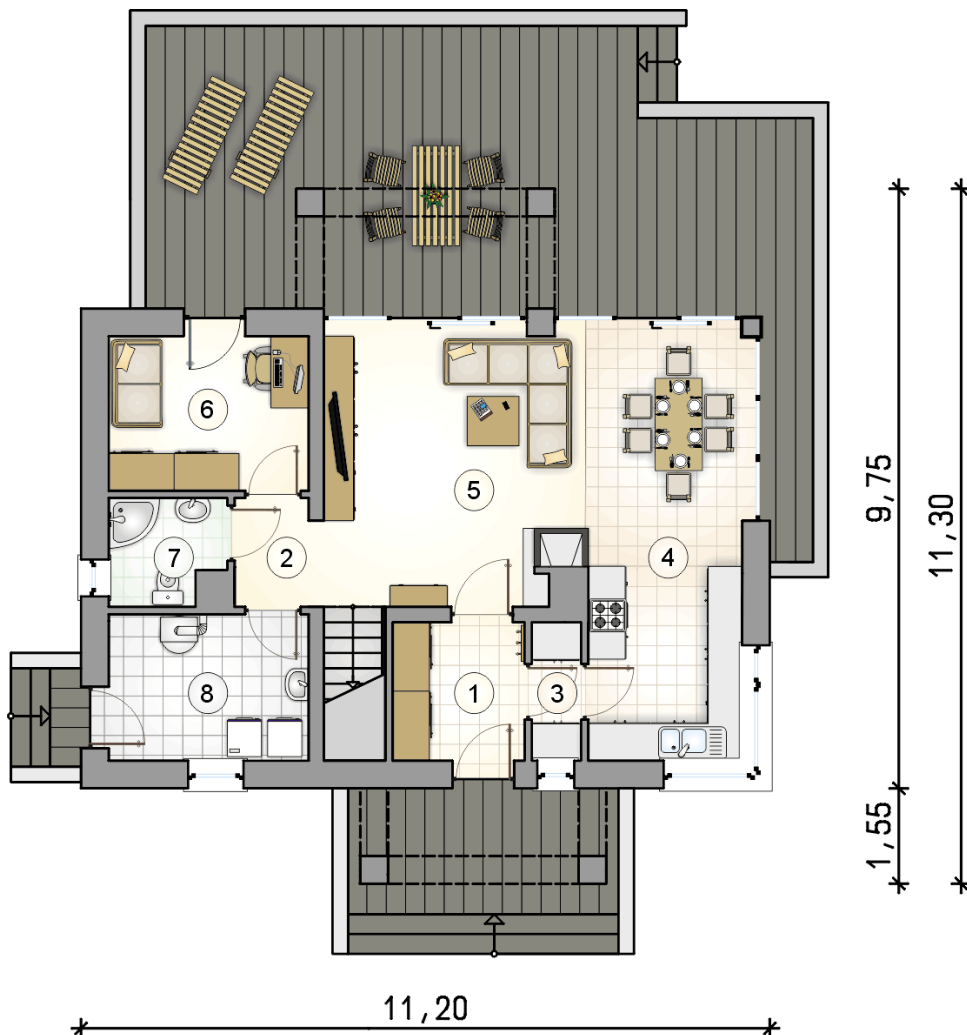

RZUT PARTERU [m²]


1	przedsionek	3,35
2	hall z komunikacją	3,15
3	spizarka	1,80
4	kuchnia	8,00
5	pokój dzienny z jadalnią	27,05
6	pokój	8,15
7	łazienka	3,10
8	kotłownia	7,75
	razem	62,35

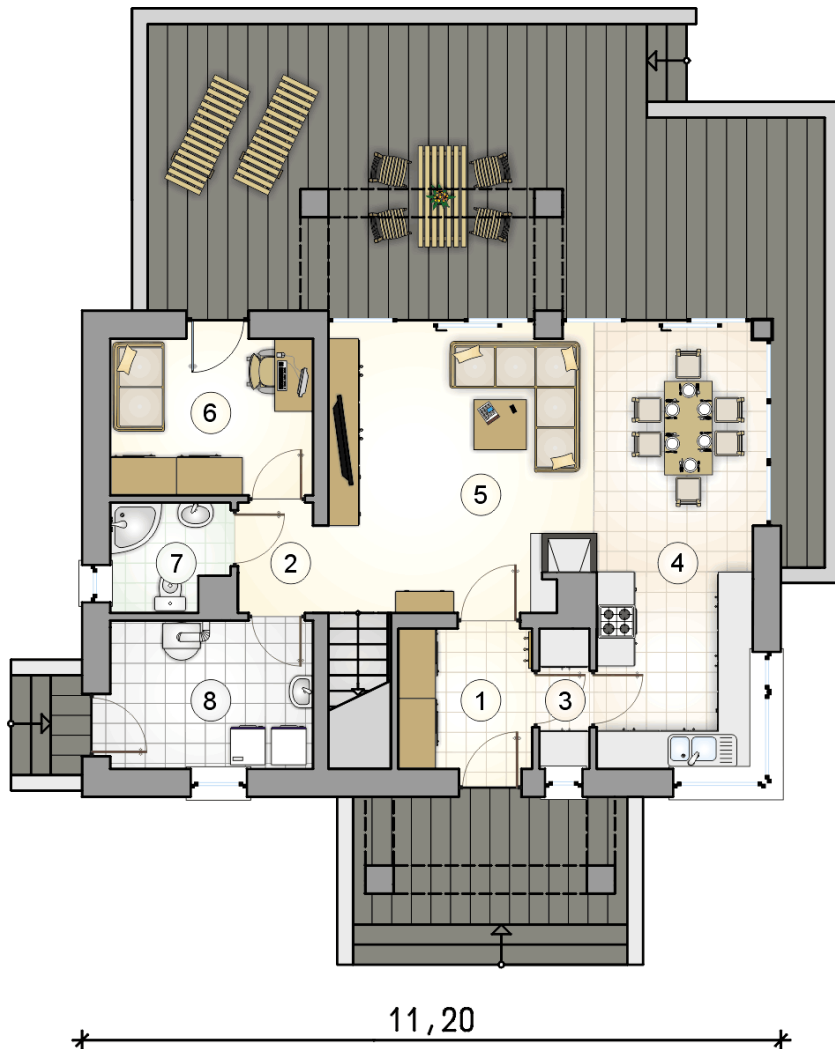

RZUT PARTERU

[m²]

1	przedsiónek	3,35
2	hall z komunikacją	3,15
3	spiżarka	1,80
4	kuchnia	8,00
5	pokój dzienny z jadalnią	27,05
6	pokój	8,15
7	łazienka	3,10
8	kotłownia	7,75
razem		62,35

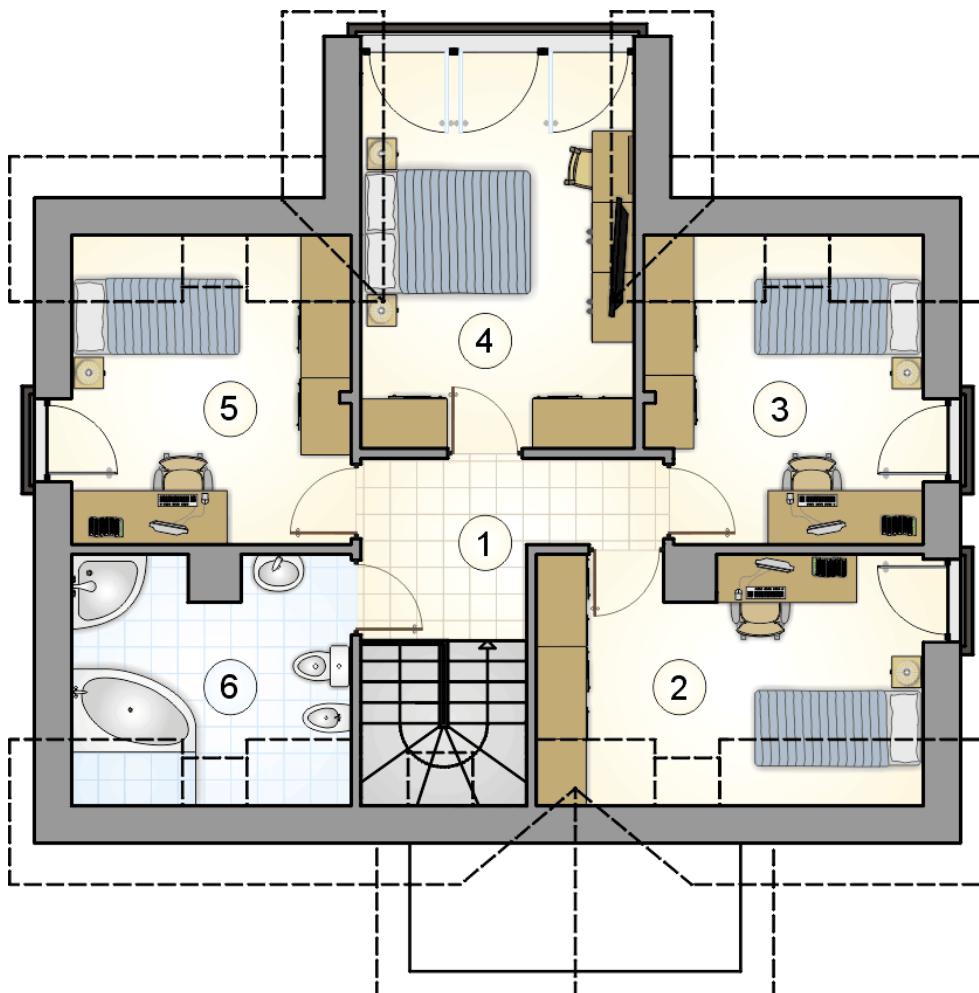

RZUT PODDZSZ

[m²]

- 1 hall z komunikacją
- 2 pokój
- 3 pokój
- 4 pokój
- 5 pokój
- 6 łazienka
- razem**

6,15
9,65
9,20
12,15
9,60
6,85
53,60