



Texas II

131,15 m²

plus garaż 21,75 m²

Dom parterowy z wejściem z kolumnami w stylu dworcowym, tarasem z oryginalną pergolą i garażem

min. wymiary działki 23 x 23,05 m

pow. netto parteru	157,70 m ²
pow. całkowita	194,90 m ²
pow. zabudowy	194,90 m ²
kubatura brutto	927,30 m ³
wysokość budynku	7,36 m
kąt nachylenia dachu	30°
rodzaj stropu	lekki
pow. dachu	282,80 m ²



TECHNOLOGIA


Technologia murowana: pustak ceramiczny gr. 30 cm + ocieplenie w systemie Termo Organika. Pokrycie dachu: dachówka Braas. Brama garażowa i drzwi zewnętrzne marki Hörmann.

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na www.studioatrium.pl

KOSZTY BUDOWY

stan surowy	332 077 zł
roboty wykończeniowe	303 919 zł
instalacje	139 704 zł
koszt budowy	775 700 zł

Podane ceny są szacunkowymi cenami netto. Zapytaj o zestawienie materiałów naszego konsultanta na www.studioatrium.pl

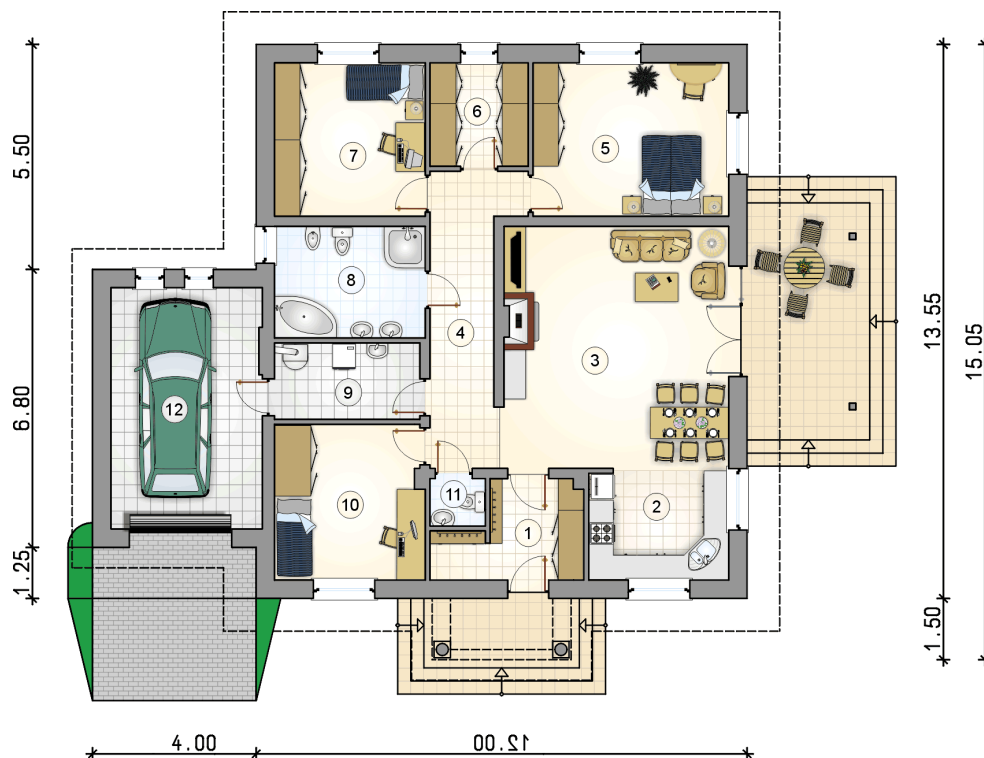

RZUT PARTERU	[m ²]
1 przedsionek	7,35
2 kuchnia	9,25
3 pokój dzienny z jadalnią	32,40
4 hall	12,65
5 pokój	17,95
6 garderoba	6,05
7 pokój	13,80
8 łazienka	10,05
9 kotłownia	6,65
10 pokój	13,75
11 w.c.	1,60
razem	131,50
12 garaż	21,75